

ADOQUIN HOLANDA

6 cm - Intertrabado sin bisel



Espesor	Ancho	Largo	Peso	un. x m ²	un. x pallet	m ² x pallet	Peso x pallet
6 cm	10 cm	20 cm	2,70 Kg	50	600	12 m	1.620 Kg




ADOQUIN HOLANDA 6 CM - INTERTRABADO SIN BISEL

Usos y Aplicaciones

Los adoquines AH6 sin bisel son la evolución del pavimento están diseñados para que el tráfico rodado en ellos (automóviles, bicicletas, patinetes eléctricos, mochilas, maletas, carros de bebés, etc.) sea lo más cómodo posible sin transmitir vibraciones reduciendo sus ruidos. Los podemos encontrar en estacionamientos de supermercados, entradas de aeropuertos, colegios e instituciones educativas, barrios privados, hospitales y establecimientos de salud.

Nuestros pavimentos intertrabados son producidos mediante máquinas automáticas y dosificación por peso bajo los estándares de la norma IRAM 11656 "Adoquines de hormigón para pavimentos intertrabados - Requisitos y métodos de ensayo" cumpliendo los parámetros de resistencia y dimensiones según la misma.

Este elemento es diseñado para resistir esfuerzos a flexión debido a cargas de origen vehicular. Debido a esto, se evalúa el módulo de rotura según la norma, a fines de verificar la resistencia.

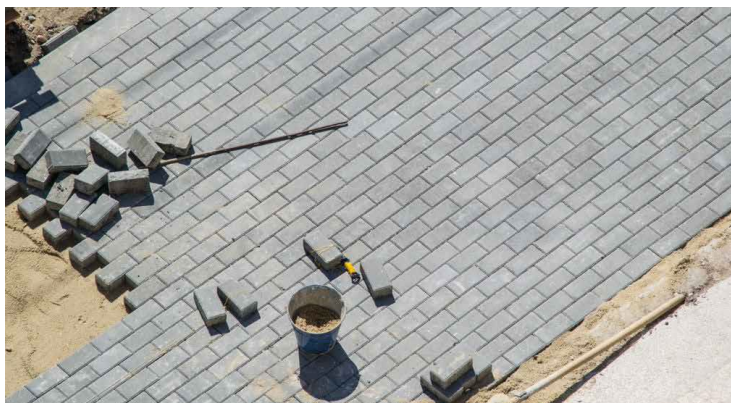

REV 00



NORMA 11.656

Reconquista 1034 9 (CP1003) - Bs.As - ARGENTINA
www.durbanprecast.com - TEL: +54 11 4312 4010



ADOQUIN HOLANDA

6 cm - Intertrabado sin bisel



DIMENSIONES:

Las diferencias máximas en las dimensiones respecto a las dadas por el producto no serán más de 2 mm para el largo y ancho, y 3 mm para el espesor.

SUPERFICIE:

Serán de color uniforme y parejas, es decir sin fisuras, huecas, hormigueras, descascaramientos o materiales extraños.

ARISTAS Y ESQUINAS:

Serán agudos, es decir sin desdobordamientos, embombamientos o torceduras y no tendrán rebarbas horizontales en la cara inferior, niverticales en la cara superiores.

TERMINACION:

LISA | PIEDRA EXPUESTA

COLORES:

